

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ



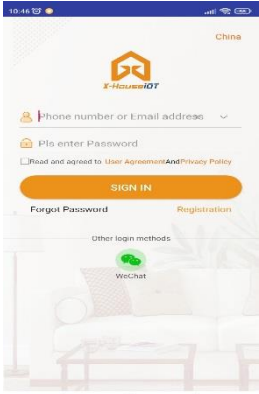

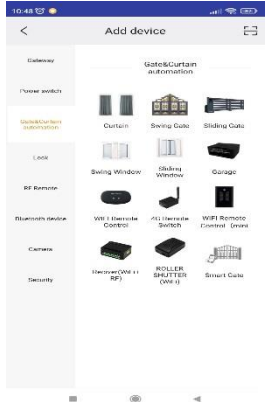




XH-SM05W

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 1) Τάση λειτουργίας 5v (USB TYPE A)
- 2) Ρεύμα λειτουργίας: 30-80mA
- 3) Λειτουργεί αποκλειστικά στη ζώνη WiFi των 2,4GHz. IEEE 802.11 b/g/n.
- 4) Συχνότητα αναμετάδοσης: 433.92MHz.
- 5) Δυνατότητα αναμετάδοσης ΜΟΝΟ μη κυλιόμενων κωδικών.
- 6) Απόσταση αναμετάδοσης : 80μ σε ανοικτό χώρο.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συσκευή αυτή έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει και να αναμεταδώσει μέσω WiFi ένα υπάρχον τηλεχειριστήριο μέσω ενός κινητού τηλεφώνου. Για παράδειγμα σε μια οικία που έχει μια τηλεχειριζόμενη πόρτα γκαράζ , μπορούμε να "γράψουμε" τον κώδικα του τηλεχειριστηρίου της επάνω στο XH-SM05W και στη συνέχεια απομακρυσμένα να ανοιγοκλείνουμε την πόρτα του γκαράζ χωρίς να χρειάζεται η φυσική μας παρουσία.

<p>(α) Αρχικά σκανάρουμε με το κινητό το λινκ της εφαρμογής XHouse IoT. Κάνουμε εγκατάσταση και αποδεχόμαστε όλες τις άδειες που θα μας ζητηθούν.</p>  <p>FOR Android & IOS</p> 	<p>(β) Έπειτα κάνουμε εγγραφή πατώντας Registration χρησιμοποιώντας ένα σωστό email. (Δεν ξεχνάμε να τικάρουμε την αποδοχή της άδειας.) Μετά πατάμε SIGN IN.</p> 	<p>(γ) Στο επόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατάμε στο κέντρο της οθόνης το +. Αυτό θα μας επιτρέψει να προσθέσουμε την συσκευή XH-SM05W στην εφαρμογή.</p> 	<p>(δ) Στη συνέχεια επιλέγουμε στην αριστερή μεριά την 3^η επιλογή (Gate&Curtain automation). Μετά επιλέγουμε από τις συσκευές που εμφανίζονται το WiFi Remote Control (mini).</p> 
<p>(ε) Μετά τροφοδοτούμε τη συσκευή τοποθετώντας τη σε μια ελεύθερη θύρα USB. Επιλέξτε πάνω δεξιά AP MODE . Μετά επιλέξτε NEXT STEP.</p> 	<p>(ζ) Στο επόμενο βήμα θα μας ζητηθεί να πατήσουμε το κάτω δεξιά κουμπί του τηλεχειριστηρίου 10 φορές. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει γρήγορα. Επιλέγουμε CONFIRM INDICATOR RAPIDLY BLINK και NEXT STEP.</p> 	<p>(η) Εδώ επιλέγουμε GO TO CONNECT.</p> 	<p>(η) Εδώ επιλέγουμε το ασύρματο δίκτυο XHOUSE-AP και πιέζουμε επιστροφή στο προηγούμενο παράθυρο.</p> 

(θ) Εδώ επιλεγουμε GO TO CONNECT.



(ι) Σε αυτό το παράθυρο επιλέγουμε το δίκτυο το δικό μας και πιέζουμε Connect.



(κ) Επιβεβαιώνουμε ότι το δίκτυο είναι το δικό μας και πληκτρολογούμε τον κωδικό του WiFi μας. Έπειτα πιέζουμε CONFIRM.



Εφόσον η διαδικασία έχει γίνει σωστά η συσκευή θα επιστρέψει στο αρχικό παράθυρο και θα έχει προστεθεί ο αναμεταδότης.



Πιέζοντας επάνω στον αναμεταδότη μπαίνουμε στο παράθυρο τηλεχειρισμού, όπου μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τις 4 εντολές που διαθέτει, να ρυθμίσουμε τον τρόπο λειτουργίας, χρόνους κ.α.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ XH-SM05W

Ο αναμεταδότης έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει μέχρι 4 εντολές μη κυλιόμενου κωδικού στη συχνότητα των 433,92MHz.

- 1) Για να κάνουμε την καταχώρηση των εντολών αρχικά πιέζουμε το πλήκτρο 1 μαζί με το 2 ταυτόχρονα μέχρι να αρχίσει να τρεμοπαίζει η μπλε ενδεικτική λυχνία.
- 2) Έπειτα φέρνουμε το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο κοντά στον αναμεταδότη. Πιέζουμε στον αναμεταδότη το κουμπί 1 συνέχεια ενώ ταυτόχρονα πιέζουμε το αντίστοιχο και στο πρωτότυπο τηλεχειριστήριο. Μόλις η λυχνία γίνει μπλε έχει γίνει η καταχώρηση. Επαναλαμβάνουμε το βήμα 2 και για τα υπόλοιπα 3 πλήκτρα.